



1. [アップルメニュー]-[システム環境設定]をクリックします。




2. [ネットワーク]をクリックします。

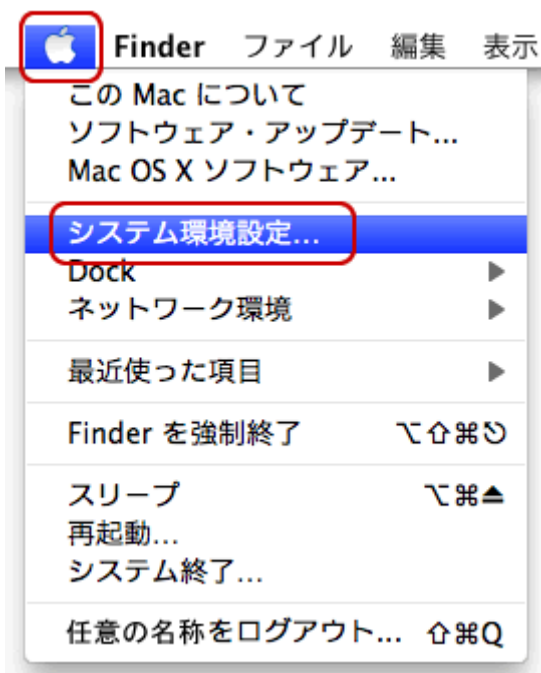


3. [ネットワーク環境]-[ネットワーク環境を編集]をクリックします。

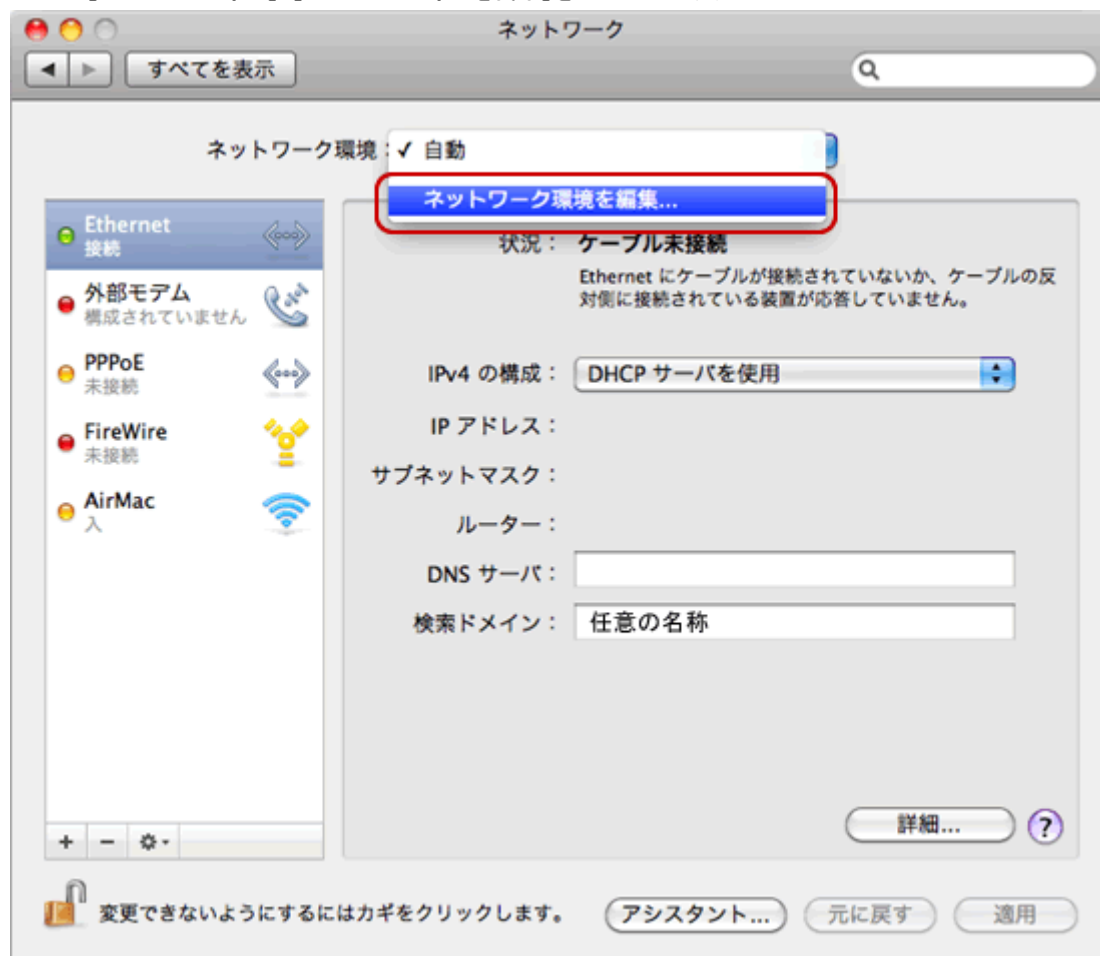


4. [+]をクリックします。

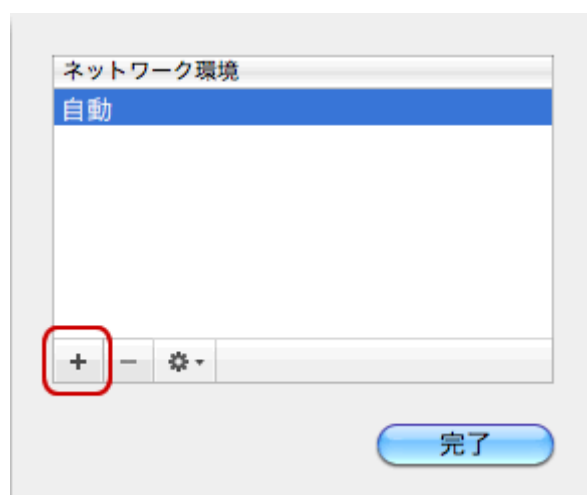


5. [名称未設定]に[任意の名称]で入力し、[完了]をクリックします。

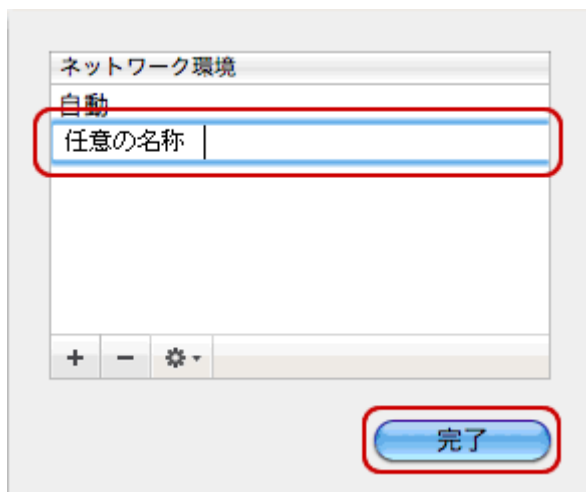

6. 左側のメニューにある[Ethernet]をクリックします。
[IPv4 の構成]-[PPPoE サービスを作成]をクリックします。

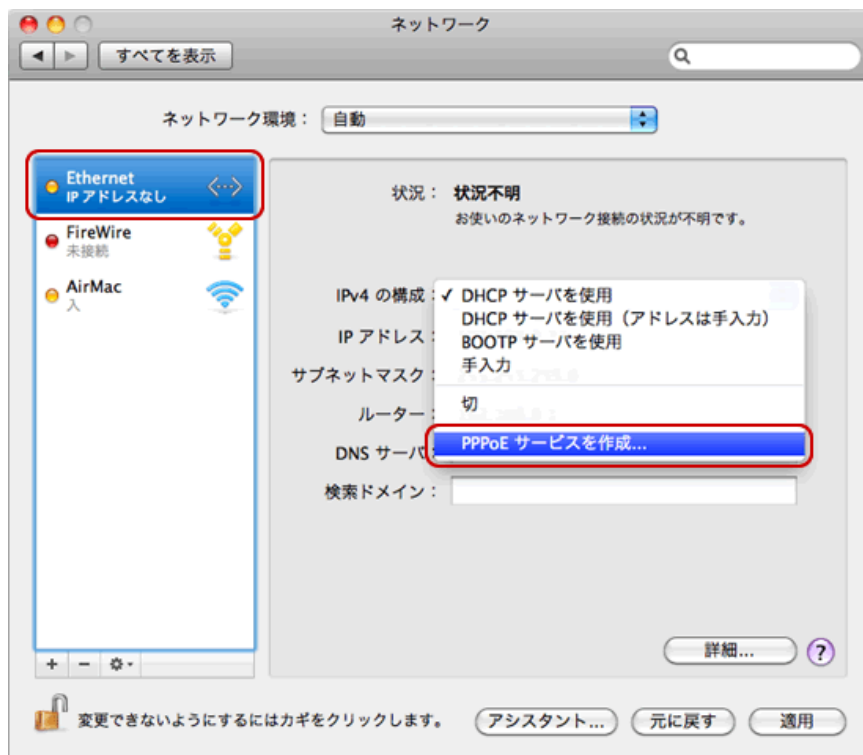


7. [サービス名]は[任意の名称]と入力し、[完了]をクリックします。

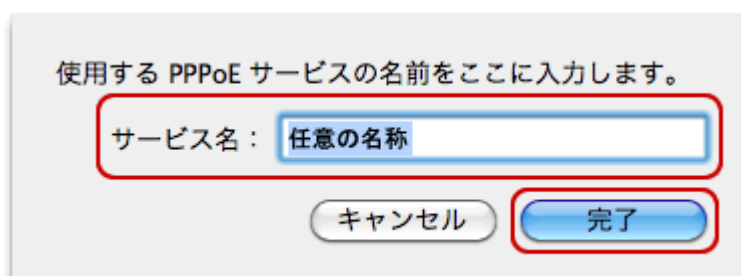


8. 左側メニューの[任意の名称]をクリックします。

下記の表を参照し、各項目を入力します。[詳細]をクリックします。

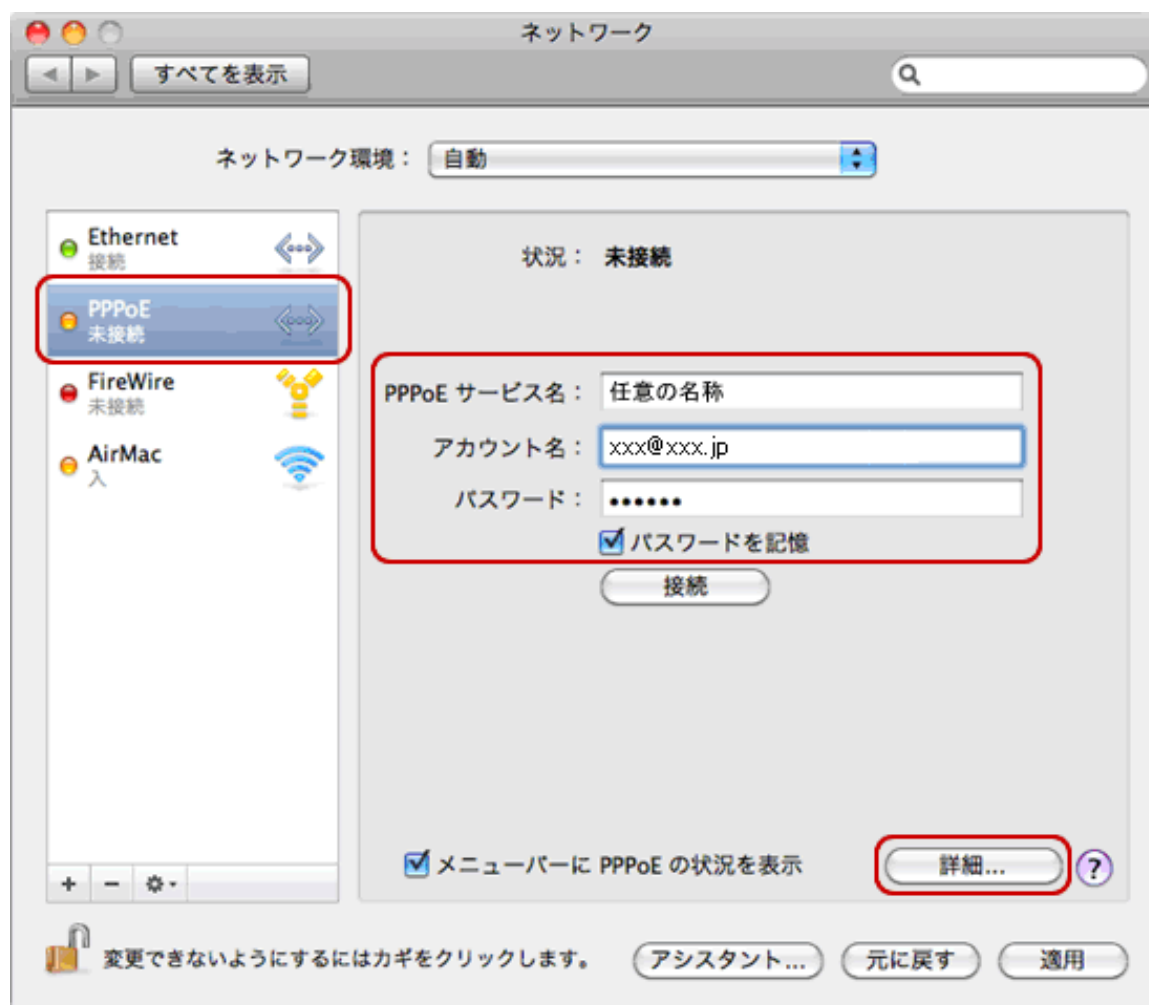


PPPoE サービス名	任意の名称で入力
アカウント名	接続アカウントを入力
パスワード	接続パスワードを入力
パスワードを記憶	パスワードを保存したい場合はチェックする

9. [PPP]をクリックします。各項目を任意で選択し、[OK]をクリックします。

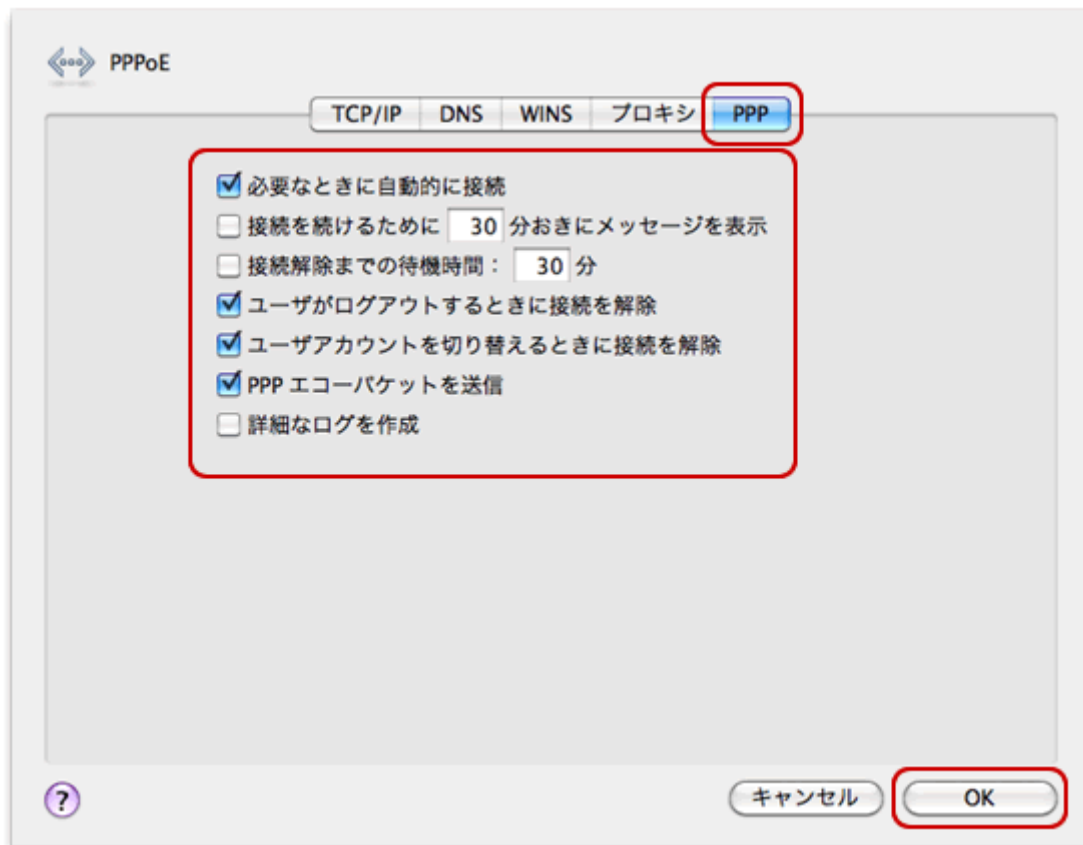


10. [適用]をクリックし、画面を閉じます。設定完了です。

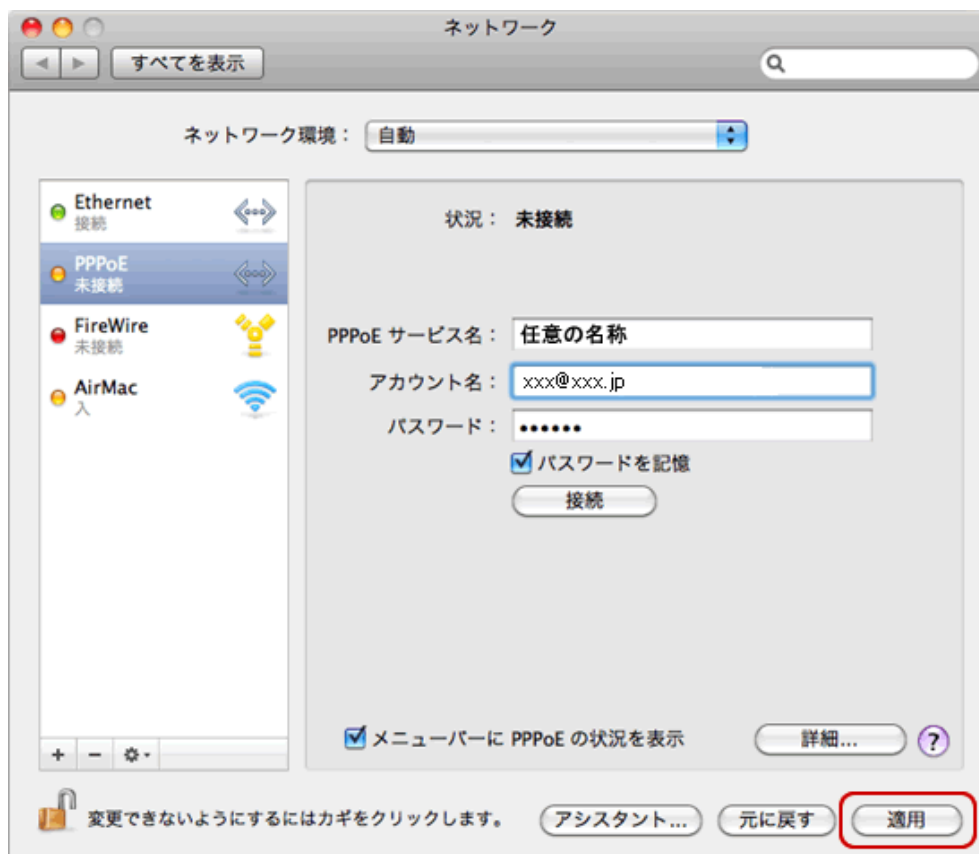


接続方法


1. メニューバーの[<-> (Ethernet)]-
[“ネットワーク”環境設定を開く]をクリックします。

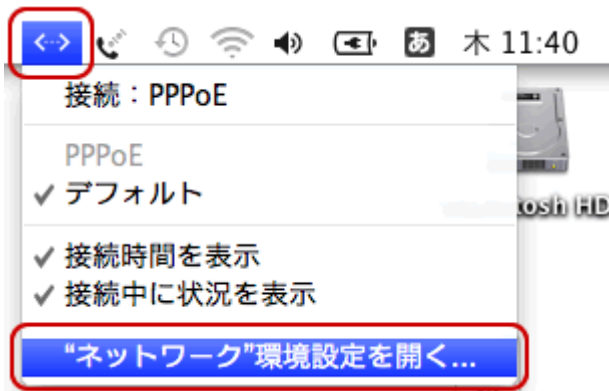

2. [接続]をクリックします。

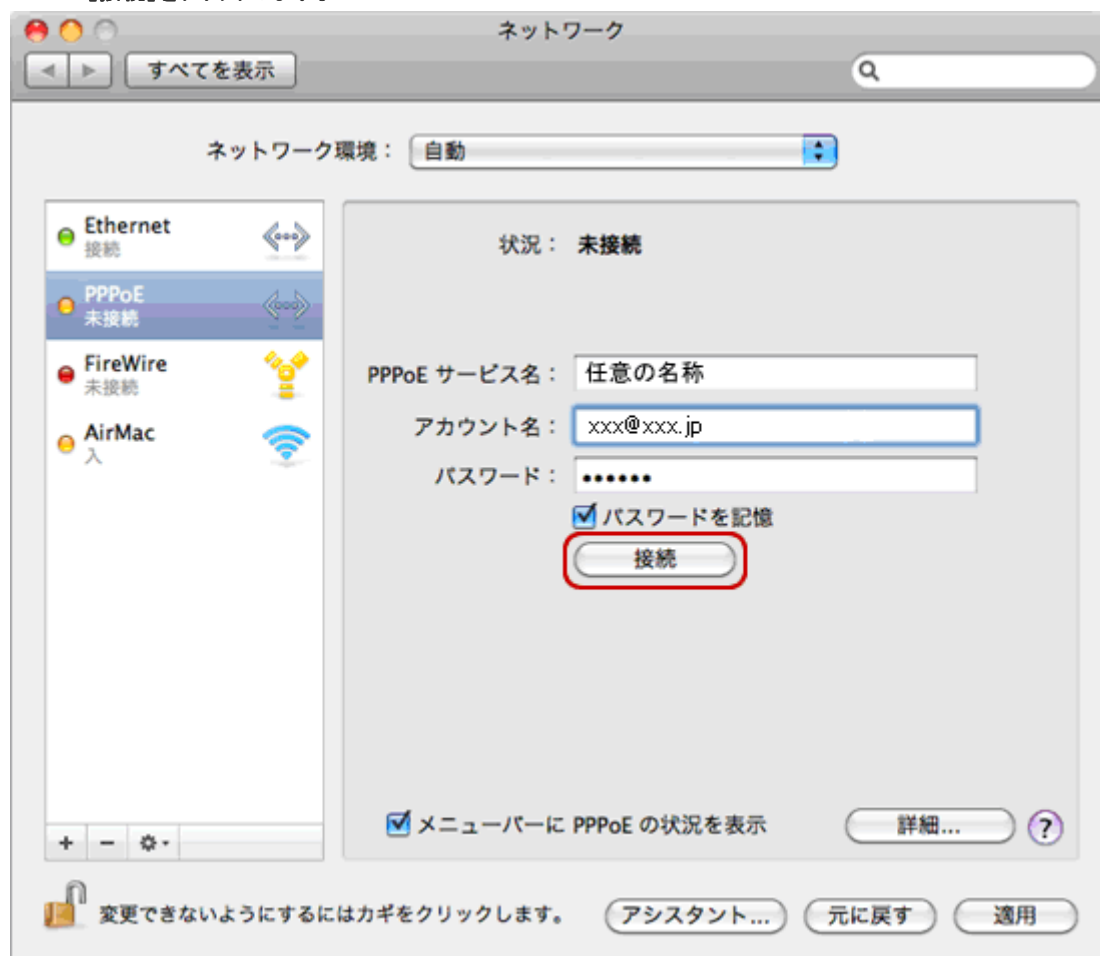


3. [状況]が[接続]になり、接続時間がカウントされると接続完了です。

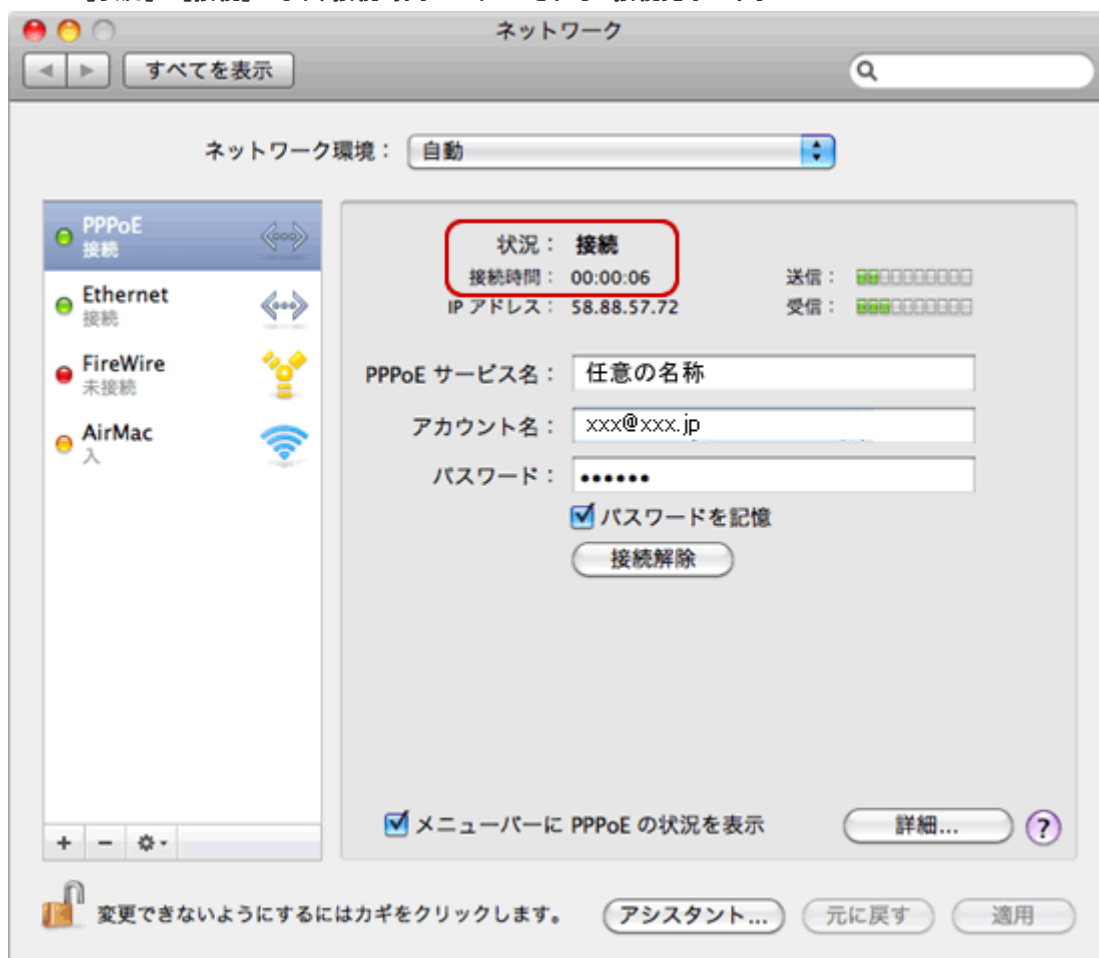


切断方法

1. メニューバーの[<-> (Ethernet)]-
[“ネットワーク”環境設定を開く]をクリックします。

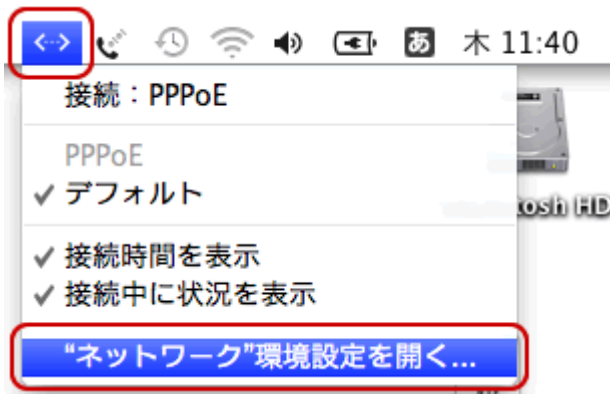

2. [接続解除]をクリックします。

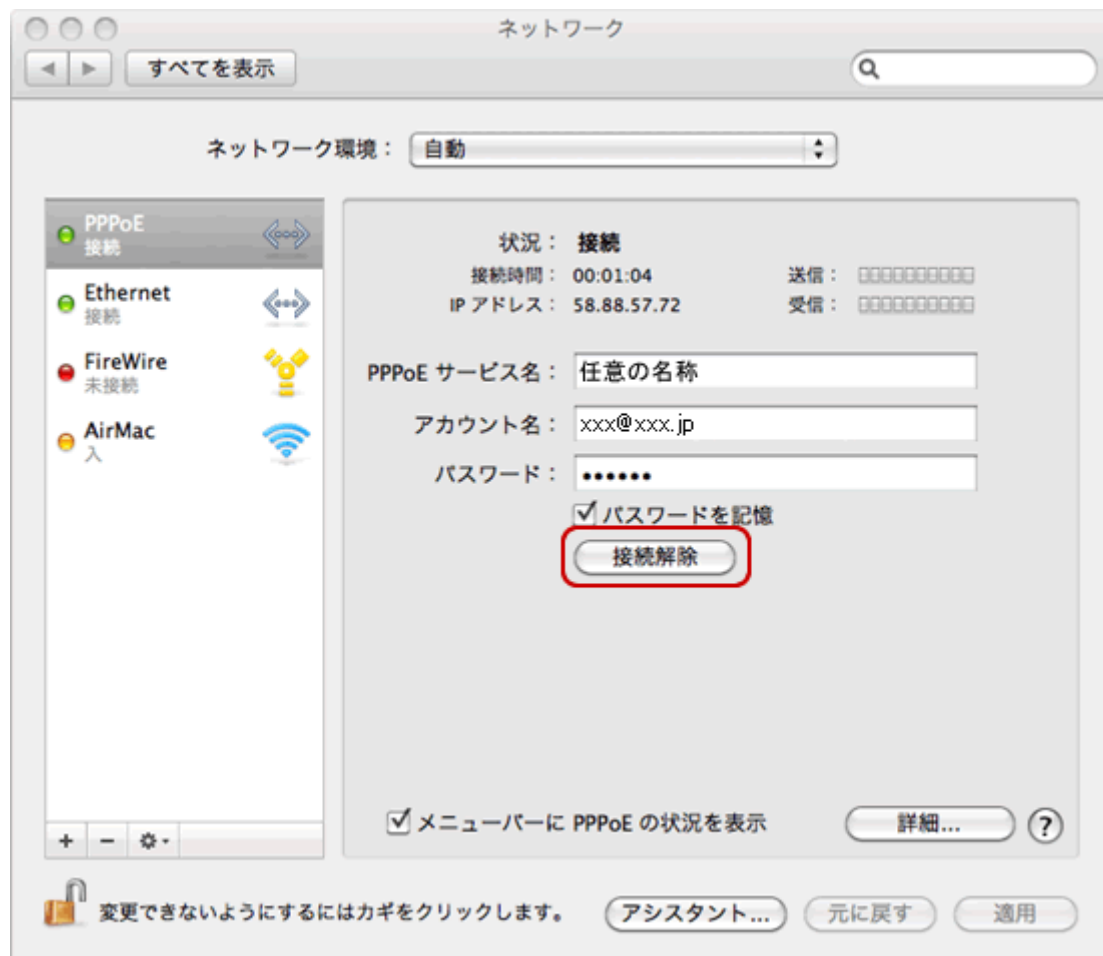

参考



メニューバーの[<...> (Ethernet)]-

[接続解除: PPPoE]をクリックしても、切断することができます。